

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,504,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร คสล. 3 ชั้น ไต๋ถนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 11,538,507.32 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.4 (พ)

6.4 รายงาน ปร.5 (ก)

6.5 รายงาน ปร.5 (ข)

6.6 รายงาน ปร.6

6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นงนุช พรชัยไชยวัฒน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ศึกษาพิเศษผู้เชี่ยวชาญ

7.2 กฤต โภกแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

7.3 ประจวบ ชลวิริยะกุล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

นงนุช พรชัยไชยวัฒน์

16 พฤศจิกายน 2564 09:49:57



บันทึกข้อความ

รายนาม: 3 อบจ.	รองปลัด อบจ. (2)
3499	4040
๒ พ.ย. ๒๕๖๔	๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔
เวลา 14.00 น.	เวลา 11.30 น.

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี (กศ.)

โทร. ๐-๓๘๔๕-๕๕๒๐ ต่อ ๕๔๗

ที่ ขบ ๕๑๐๐๘/๓๔๒๖

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก

เรียน นายก อบจ.ชลบุรี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่ง อบจ.ชลบุรี ที่ ๑๒๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ ๖/๒๕๖๐ จำนวน ๑๑,๕๐๔,๐๐๐ บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ และบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑) โดยวิธีคัดเลือก นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๑,๕๓๘,๕๐๗.๓๒ บาท ตามรายการบัญชีกำหนดราคากลางแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นางนงนุช ทรรศัยไชยวัฒน์) ศึกษาธิการเขตกึ่งเชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายกฤต โภกแก้ว) หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายประจวบ ชลวิริยะกุล) วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ ลงนามแล้ว (นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔

(นายถาวร สุทธิกิจติวรกุล) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

จึงงอณ นิลิ (นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 12 พ.ย. 2564

(นายถาวร สุทธิกิจติวรกุล) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔

(นางวิภาวรีช บุษุทั่วมณี) ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 12 พ.ย. 2564

(นางภาณุชนรัตน์ คุณศัตยาภิรมย์) 12 พ.ย. 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	มูลค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร คสล. 3 ชั้น ไตถุนโลง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร จำนวน 1,000 หลังละ 11,510,307.32 บาท	11,510,307.32	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,700.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	25,500.00	

ประจวบ ชลวิริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:31:56

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

สถานที่ก่อสร้าง: อำเภอเมืองชลบุรี ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่: _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ _____

สรุป	ราคากลาง	11,538,507.32
	ราคากลาง (..... สิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์.....)	



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน _____ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

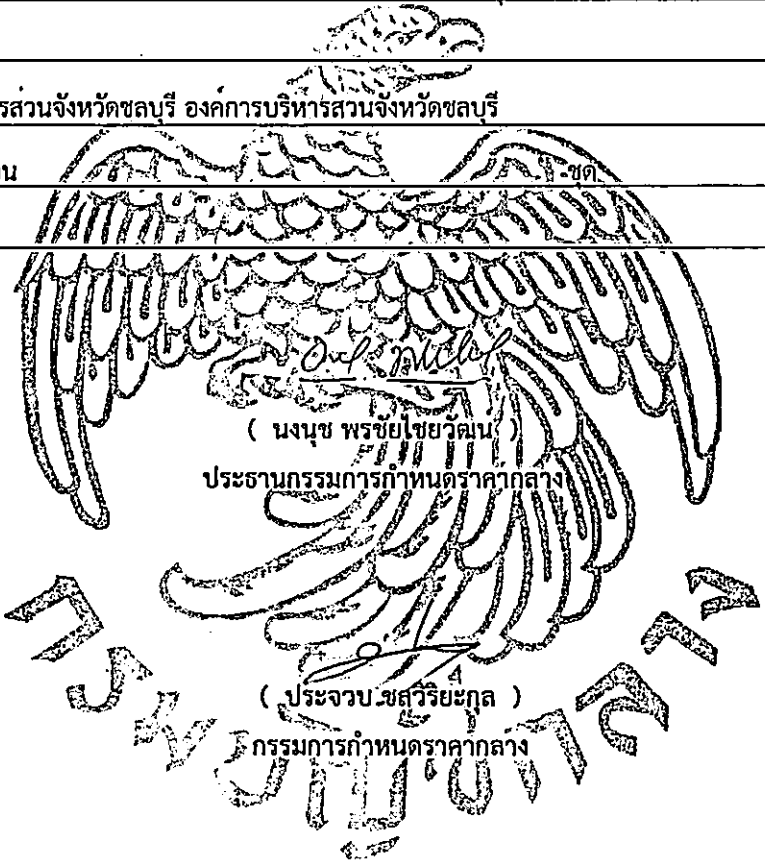

(Handwritten signature)

(กฤต โทบแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประจวบ ชลวีริยะกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประจวบ ชลวีริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:31:56

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองชลบุรี ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 21 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร	8,895,824.50	1.2939	11,510,307.32	
รวมค่าก่อสร้าง				11,510,307.32	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,510,307.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเมืองชลบุรี	ตำบล	ห้วยกะปิ	อำเภอ	เมืองชลบุรี
				จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี				
แบบ	ปร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน	21	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor-F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	
				11,510,307.32	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน / ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,510,307.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม						
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเมืองชลบุรี	ตำบล	ห้วยกะปิ	อำเภอ	เมืองชลบุรี	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี						
แบบ ปร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน	21	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						

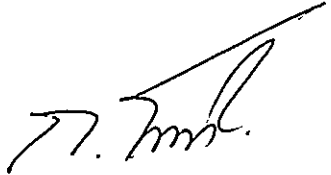

(กฤต โภกแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นงนุช พรชัยไวยวัฒน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ประจวบ ชลวิริยะกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม.อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
 อำเภอเมืองชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี


แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	2,700.00	0.00	2,700.00	
รวมค่าก่อสร้าง				2,700.00	

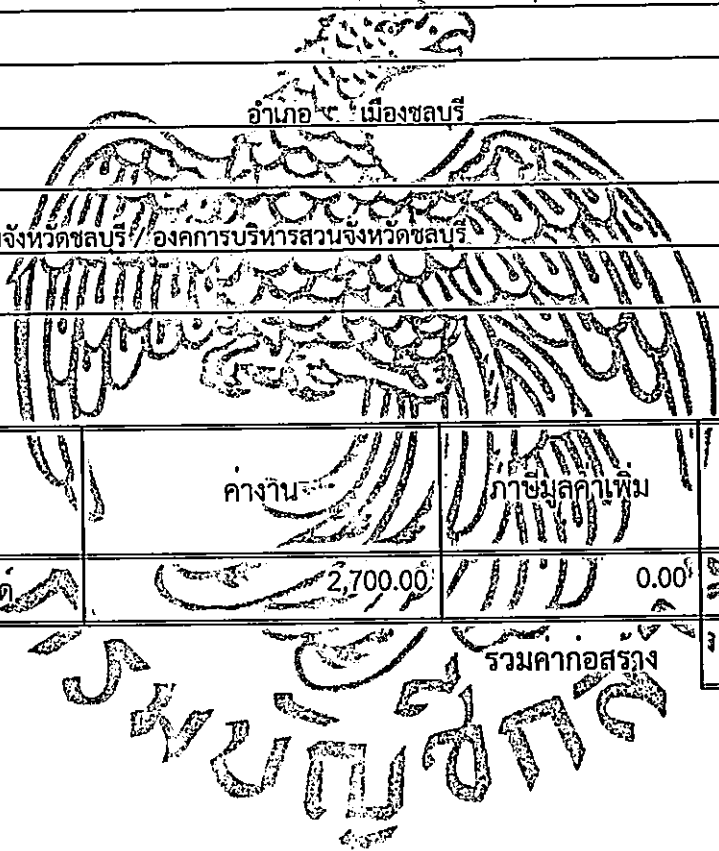

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
 อำเภอเมืองชลบุรี


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี


แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

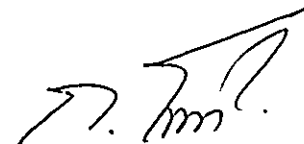
 (กฤต โภบแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

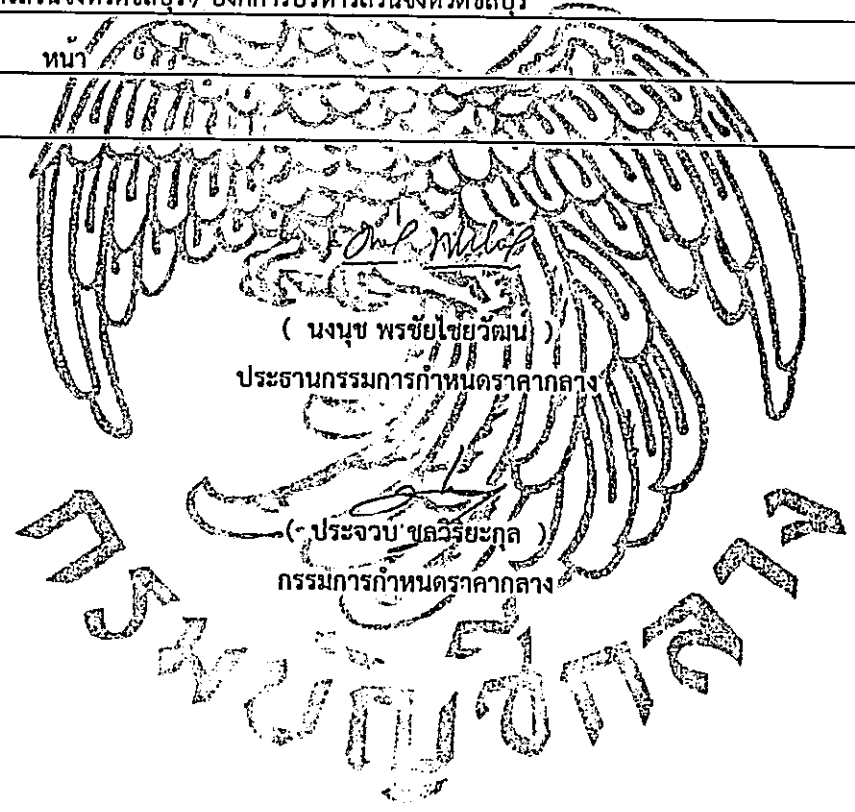

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 3 ชั้น ไตถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,440,289.21	
2	งานโครงสร้างเหล็ก		รวม					355,640.12	
3	งานหลังคา		รวม					174,453.38	
4	งานผิวพื้น		รวม					634,532.21	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,895,824.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประจวบ ชลวิริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:22:04

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 3 ชั้น ไต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		รวม	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผนัง	รวม						1,299,586.70	
6	งานฝ้าเพดาน	รวม						537,304.80	
7	งานสี	รวม						389,172.31	
8	งานประตู-หน้าต่าง	รวม						616,807.50	
9	งานสุขภัณฑ์	รวม						449,336.02	
10	งานระบบสุขาภิบาล	รวม						49,850.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

8,895,824.50

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประจวบ ชลวิริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:22:04

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 3 ชั้น ไตถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					478,449.25	
12	อื่นๆ		รวม					470,403.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								8,895,824.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,895,824.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประจวบ ชลวิริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:22:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งาน BORING TEST	1.000	จุด	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- เสาค้ำ คอร. ขนาด 0.26 x 0.26 x 6.00 ม.สามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 27 ตัน/ต้น	81,000	ต้น	1,825.20	147,841.20	0.00	0.00	147,841.20	
	- ค่าตอกเสาค้ำ	81,000	ต้น	0.00	0.00	382.86	31,011.66	31,011.66	
	- ค่าสกัดหัวเสาค้ำ	81,000	ต้น	0.00	0.00	250.00	20,250.00	20,250.00	
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	69,600	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	8,700.00	8,700.00	
	- ทราดยาบ	11.420	ลบ.ม.	537.39	6,136.99	91.00	1,039.22	7,176.21	
	- คอนกรีตยาบ	2,850	ลบ.ม.	1,301.55	3,709.41	398.00	1,134.30	4,843.72	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc. Cylinder)	283,420	ลบ.ม.	2,102.80	595,975.57	485.00	137,458.70	733,434.28	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	3,110	ตัน	33,177.57	103,182.24	4,100.00	12,751.00	115,933.24	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	3,620	ตัน	31,931.46	115,591.88	4,100.00	14,842.00	130,433.89	

ประจวบ ชลวิริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:22:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	3.150	ตัน	31,090.34	97,934.57	3,300.00	10,395.00	108,329.57	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	9.010	ตัน	31,090.34	280,123.96	3,300.00	29,733.00	309,856.96	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. (SD 40)	2.150	ตัน	31,090.34	66,844.23	2,900.00	6,235.00	73,079.23	
	- เหล็กเสริม DB 25 มม. (SD 40)	4.140	ตัน	31,090.34	128,714.00	2,900.00	12,006.00	140,720.01	
	- เหล็ก wire mesh 4 มม.@ 0.20 ม.#	1,127.940	ตร.ม.	46.73	52,708.63	5.00	5,639.70	58,348.34	
	- พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE หนาไม่น้อยกว่า 0.10 ม. กว้างไม่น้อยกว่า 0.60 ม. / แผ่นรับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 400 กก. / ตร.ม.	1,127.940	ตร.ม.	3370.00	417,337.80	35.00	39,477.90	456,815.70	
	- สวดผูกเหล็ก	755.400	กก.	41.12	31,062.04	0.00	0.00	31,062.05	
	- ไม้แบบ (ใช้งาน 50%)	1,162.830	ลบ.ฟ.	449.49	522,680.45	0.00	0.00	522,680.46	
	- ค่าแรงไม้แบบ	2,325.670	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	309,314.11	309,314.11	
	- ไม้คร่าว	348.850	ลบ.ฟ.	416.78	145,393.70	0.00	0.00	145,393.70	
	- ค้ำยัน Ø 4"	1,412.000	ตัน	40.00	56,480.00	0.00	0.00	56,480.00	

ประจวบ ชลวิริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:22:04

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	290.710	กก.	46.73	13,584.87	0.00	0.00	13,584.88	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	196,648.18	2,785,301.54	37,504.86	654,987.59	3,440,289.21	
2	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็ก C-100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	3,696.000	กก.	37.78	139,634.88	10.00	36,960.00	176,594.88	
	- เหล็ก C-150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	2,758.000	กก.	37.78	104,197.24	10.00	27,580.00	131,777.24	
	- Plate ขนาด 150 x 150 x 6 มม.	8.000	แผ่น	80.00	640.00	24.00	192.00	832.00	
	- Plate ขนาด 250 x 350 x 15 มม.	40.000	แผ่น	520.00	20,800.00	156.00	6,240.00	27,040.00	
	- Plate ขนาด 100 x 250 x 4 มม.	40.000	แผ่น	100.00	4,000.00	30.00	1,200.00	5,200.00	
	- Anchor Bolt 19 มม. ยาว 0.45 ม.	80.000	ตัว	104.50	8,360.00	31.35	2,508.00	10,868.00	
	- Anchor Bolt 12 มม. ยาว 0.25 ม.	32.000	ตัว	80.00	2,560.00	24.00	768.00	3,328.00	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็ก	-	-	960.06	280,192.12	285.35	75,448.00	355,640.12	

ประจวบ ชลวิริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:22:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ ระบุสีภายหลัง	1,350.000	แผ่น	67.00	90,450.00	0.00	0.00	90,450.00	
	- ครอบโค้งสามทาง	2.000	แผ่น	67.00	134.00	0.00	0.00	134.00	
	- ครอบสันโค้ง	70.000	แผ่น	67.00	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00	
	- ครอบสันตะเข้	92.000	แผ่น	67.00	6,164.00	0.00	0.00	6,164.00	
	- ครอบโค้งปิดชาย	4.000	แผ่น	67.00	268.00	0.00	0.00	268.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคาลอนคู่	612.500	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	30,625.00	30,625.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบกระเบื้องหลังคาลอนคู่	64.500	ม.	0.00	0.00	55.00	3,547.50	3,547.50	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องหลังคา	2,956.000	ตัว	5.00	14,780.00	0.00	0.00	14,780.00	
	- เเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 6"	112.240	ม.	57.00	6,397.68	36.50	4,096.76	10,494.44	
	- เเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8"	112.240	ม.	82.00	9,203.68	36.50	4,096.76	13,300.44	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	479.00	132,087.36	178.00	42,366.02	174,453.38	

ประจวบ ชลวิริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:22:04

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฉิวพื้น								
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ชนิดฉิวมัน ขนาด 16" x 16"	883.530	ตร.ม.	312.63	276,217.98	158.00	139,597.74	415,815.72	
	- พื้นผสมน้ำยากันซึม ฉิวปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดฉิวด้าน ขนาด 12" x 12"	42.000	ตร.ม.	315.52	13,251.84	158.00	6,636.00	19,887.84	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ชนิดฉิวด้าน ขนาด 16" x 16"	291.570	ตร.ม.	312.63	91,153.52	158.00	46,068.06	137,221.59	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิกสำหรับผู้พิการชนิดปุ่มนูน ขนาด 0.15x0.15 ซม.	720	ตร.ม.	2,755.70	1,984.10	158.00	113.76	2,097.86	
	- พื้น คสล.ฉิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	233.780	ตร.ม.	112.99	26,414.80	40.00	9,351.20	35,766.00	
	- พื้น คสล.ฉิวขัดหยาบ	159.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	4,770.00	4,770.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม 6 ร่อง กว้าง 2"	90.000	ม.	145.00	13,050.00	40.00	3,600.00	16,650.00	
	- คิ้ว PVC.	72.600	ม.	20.00	1,452.00	12.00	871.20	2,323.20	
	รวมค่างานฉิวพื้น	-	-	3,974.47	423,524.24	754.00	211,007.96	634,532.21	

ประจวบ ชลวิริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:22:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อด	745.310	ตร.ม.	125.39	93,454.42	80.00	59,624.80	153,079.22	
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	119.970	ตร.ม.	296.61	35,584.30	89.00	10,677.33	46,261.63	
	- ผนังผิวกรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	93.780	ตร.ม.	233.98	21,942.64	166.00	15,567.48	37,510.12	
	- ผนังผิวกรูกระเบื้องดินเผาความร้อนสูง ขนาด 2" x 8"หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปูเว้นร่อง 5 มม.	55.260	ตร.ม.	8963.36	53,235.27	183.00	10,112.58	63,347.85	
	- ผนังท่อน้ำสำเร็จรูป	6.000	ชุด	14,400.00	86,400.00	1,150.00	6,900.00	93,300.00	
	- ผนังบล็อกแก้ว หนา 3"	20.880	ตร.ม.	1,302.80	27,202.46	200.00	4,176.00	31,378.46	
	- ผนังอลูมิเนียมขอบขาว หนา 1.2 มม.	56.000	ตร.ม.	2,950.00	165,200.00	450.00	25,200.00	190,400.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	1,476.980	ตร.ม.	85.91	126,887.35	100.00	147,698.00	274,585.35	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน	1,143.810	ตร.ม.	85.91	98,264.71	82.00	93,792.42	192,057.14	
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	271.220	ตร.ม.	85.91	23,300.51	82.00	22,240.04	45,540.55	

ประจวบ ชลวิริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:22:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนทรายรองพื้น	149.040	ตร.ม.	85.91	12,804.02	70.00	10,432.80	23,236.83	
	- บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4" หนา 12 มม.	380.920	ม.	45.00	17,141.40	45.00	17,141.40	34,282.80	
	- ผนังเดินร่อง PVC. สำเร็จรูป ขนาด 15 มม.	33.900	ตร.ม.	45.00	1,525.50	113.00	3,830.70	5,356.20	
	- เสာเอ็น + ทับหลัง คสล.	711.990	ม.	100.80	71,768.59	44.00	31,327.56	103,096.15	
	- คิ้ว PVC.	62.950	ม.	20.00	1,259.00	12.00	755.40	2,014.40	
	- บัว คสล. ขนาด 0.20x0.10 ม.	12.000	ม.	120.00	1,440.00	60.00	720.00	2,160.00	
	- บัว คสล. ขนาด 0.20x0.30 ม.	9.000	ม.	150.00	1,350.00	70.00	630.00	1,980.00	
	รวมค่างานผนัง			21,096.58	838,760.17	2,996.00	460,826.51	1,299,586.70	
6	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงโครงเหล็กชุบสังกะสีซีลายน	36.420	ตร.ม.	229.73	8,366.76	75.00	2,731.50	11,098.27	

ประจวบ ชลวีริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:22:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเพดาน คสล.	293.200	ตร.ม.	85.91	25,188.81	82.00	24,042.40	49,231.21	
	- ฉาบปูนแต่งยาแนวใต้พื้นสำเร็จรูป	714.190	ตร.ม.	22.00	15,712.18	20.00	14,283.80	29,995.98	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็ก 1" x 2" x 2.3 มม.	259.560	ตร.ม.	461.99	119,914.12	203.21	52,745.19	172,659.31	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็ก 1" x 2" x 2.3 มม.	291.750	ตร.ม.	509.42	148,623.28	210.18	61,320.02	209,943.31	
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 4 มม. เซาะร่อง 3"ระบายอากาศ พร้อมตาข่ายใยแก้ว	69.200	ตร.ม.	430.35	29,780.22	150.00	10,380.00	40,160.22	
	- ไม้มอบสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 3" หนา 8 มม.	345.950	ม.	30.00	10,378.50	40.00	13,838.00	24,216.50	
	รวมค่างานผ้าเพดาน			1,769.40	357,963.87	780.39	179,340.91	537,304.80	
7	งานสี								
	- ทาสีภายนอก	446.360	ตร.ม.	55.74	24,880.10	30.00	13,390.80	38,270.91	

ประจวบ ชลวิริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:22:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีภายใน	2,454.290	ตร.ม.	45.93	112,725.53	30.00	73,628.70	186,354.24	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	1,644.750	ตร.ม.	40.00	65,790.00	30.00	49,342.50	115,132.50	
	- ทาสีน้ำมัน ทาไม้	42.660	ตร.ม.	68.41	2,918.37	38.00	1,621.08	4,539.45	
	- ทาสีน้ำมัน+กันสนิม	493.080	ตร.ม.	53.01	26,138.17	38.00	18,737.04	44,875.21	
	รวมค่างานสี			263.09	232,452.17	166.00	156,720.12	389,172.31	
8	งานประตู่-หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูบานม้วนสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	
	- ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้สังเคราะห์พร้อมอุปกรณ์	16.000	ชุด	7,170.00	114,720.00	0.00	0.00	114,720.00	
	- ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์พร้อมช่องแสงบานติดตาย และพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- ป5	ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้สังเคราะห์เกล็ดระบายอากาศ พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	5,200.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	
- ป6	ประตูบานเปิดเดี่ยว เกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม	1.000	ชุด	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00	
- ป7	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว อลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00	
- น1	หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว พร้อมช่องแสงติดตายและพร้อมอุปกรณ์	16.000	ชุด	15,147.00	242,352.00	0.00	0.00	242,352.00	
- น2	หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงติดตายและพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	4,488.00	17,952.00	0.00	0.00	17,952.00	
- น3	หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงติดตาย	2.000	ชุด	7,392.00	14,784.00	0.00	0.00	14,784.00	
- น4	หน้าต่างบานติดตาย พร้อมอุปกรณ์	16.000	ชุด	4,900.50	78,408.00	0.00	0.00	78,408.00	
- น5	หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,391.50	1,391.50	0.00	0.00	1,391.50	
- น6	หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	2,057.00	6,171.00	0.00	0.00	6,171.00	

ประจวบ ชลวิริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:22:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น7 หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	4,719.00	4,719.00	0.00	0.00	4,719.00	
	รวมค่างานประตู-หน้าต่าง	-	-	172,875.00	616,807.50	0.00	0.00	616,807.50	
9	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ แบบฟลักซ์แทงค์ สีขาวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	8,540.00	51,240.00	450.00	2,700.00	53,940.00	
	- โถสุขภัณฑ์นั่งยอง แบบตักราด	2.000	ชุด	2,160.00	4,320.00	150.00	300.00	4,620.00	
	- โถปัสสาวะชาย แบบกดค่าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	7,620.00	45,720.00	450.00	2,700.00	48,420.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	6,000.00	12,000.00	450.00	900.00	12,900.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	3,565.00	21,390.00	450.00	2,700.00	24,090.00	
	- ถังหินขัดสีเหลี่ยม สำเร็จรูป	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	

ประจวบ ชลวิริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:22:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายฉีดชำระ	6.000	ชุด	940.00	5,640.00	70.00	420.00	6,060.00	
	- STOP VALVE	17.000	ชุด	80.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.000	ชุด	530.00	530.00	70.00	70.00	600.00	
	- กระจกเงารอบพลาสติกปรับมุมขึ้นลงได้	1.000	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	- งานชั้นวางของ	2.000	ชุด	150.00	300.00	70.00	140.00	440.00	
	- ก๊อกน้ำ	6.000	ชุด	1,150.00	6,900.00	25.00	150.00	7,050.00	
	- ตะแกรงกรองผงชนิดมีที่ดักกลิ่น Ø 2"	9.000	ชุด	570.00	5,130.00	75.00	675.00	5,805.00	
	- กระจกเงา ขนาด 2.40 x 0.90 ม. กรอบอลูมิเนียม	2.000	ชุด	3,200.00	6,400.00	220.00	440.00	6,840.00	
	- กระจกเงาลำเจ็บบรูป ปรับมุมขึ้นลงได้	2.000	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอล	1.000	ชุด	4,740.00	4,740.00	70.00	70.00	4,810.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวที	1.000	ชุด	4,130.00	4,130.00	105.00	105.00	4,235.00	
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	14,330.00	14,330.00	105.00	105.00	14,435.00	

ประจวบ ชลวิริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:22:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า Top แกรนิตดำ	4.500	ตร.ม.	2,731.15	12,290.17	302.00	1,359.00	13,649.18	
	- งาน Top หินแกรนิต ดำ หลังชักโครก	10.600	ม.	1,000.00	10,600.00	302.00	3,201.20	13,801.20	
	- FCO ขนาด 4"	3.000	ชุด	1,000.00	3,000.00	200.00	600.00	3,600.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียใต้ดิน ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRP ; Fiberglass Reinforce Plastic)ชนิดไม่เต็มอากาศความจุไม่น้อยกว่า 5,000	2.000	ชุด	67,500.00	135,000.00	15,930.00	31,860.00	166,860.00	
	- ถังเก็บน้ำใต้ดิน ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง(FRP ; Fiberglass Reinforce Plastic)ความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร	1.000	ชุด	29,500.00	29,500.00	1,320.00	1,320.00	30,820.00	
	- เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 200 W	1.000	ชุด	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	
	- บ่อซึม Dia 0.80 ซม. จำนวน 6 ขอบ	1.000	ชุด	1,806.50	1,806.50	0.00	0.00	1,806.50	
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	12.080	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	1,510.00	1,510.00	
	- ทราหยาบ	.040	ลบ.ม.	537.39	21.49	91.00	3.64	25.14	
	- ท่อ PVC. Dia. 6" ชั้น 8.5	8.000	ม.	1,233.05	9,864.40	250.00	2,000.00	11,864.40	

ประจวบ ชลวีริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:22:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อิฐหัก	4.900	ลบ.ม.	150.00	735.00	104.00	509.60	1,244.60	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	170,973.09	395,287.56	21,524.00	54,048.44	449,336.02	
10	งานระบบสุขาภิบาล								
	- งานเดินท่อน้ำดี โถส้วม	6.000	จุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี โถบัสสวาชชาย	6.000	จุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	8.000	จุด	600.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	6.000	จุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	6.000	จุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก โถส้วม	8.000	จุด	1,500.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก โถบัสสวาชชาย	6.000	จุด	900.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก อ่างล้างหน้า	8.000	จุด	900.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก รั้วน้ำทิ้ง	9.000	จุด	600.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	

ประจวบ ชลวิริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:22:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อน้ำไฮโดรคก ท่อระบายอากาศ	1.000	จุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล	-	-	7,550.00	49,850.00	0.00	0.00	49,850.00	
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (รวมทั้งอาคาร) MDB 1	1.000	จุด	14,250.00	14,250.00	1,500.00	1,500.00	15,750.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 1	1.000	จุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 2	1.000	จุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 3	1.000	จุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 4	1.000	จุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - A	1.000	จุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00	
	- หลอดไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์	100.000	ชุด	1,280.00	128,000.00	135.00	13,500.00	141,500.00	
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด พร้อมโคมตะแกรงสะท้อนแสง ชนิดติดลอย								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลอดไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด พร้อมโคมตะแกรงสะท้อนแสง ชนิดผิ้วผ้า	6.000	ชุด	1,280.00	7,680.00	135.00	810.00	8,490.00	
	- ปลั๊กไฟห้าคู่ พร้อมสายดิน	26.000	ชุด	130.00	3,380.00	90.00	2,340.00	5,720.00	
	- ปลั๊กไฟห้าคู่ พร้อมสายดิน+ฝาครอบกันน้ำ	6.000	ชุด	165.00	990.00	90.00	540.00	1,530.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว	53.000	ชุด	39.25	2,080.25	80.00	4,240.00	6,320.25	
	-	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	310.00	310.00	1,310.00	
	อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงสำหรับคนพิการพร้อมปุ่มกด สีแดง								
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงสำหรับคนพิการ	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	310.00	310.00	1,310.00	
	- แผงควบคุมบิ๊มน้ำอัตโนมัติ	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	560.00	560.00	4,060.00	
	- อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ	3.000	ชุด	1,000.00	3,000.00	310.00	930.00	3,930.00	
	- สัญญาณเตือนภัย แบบใช้มือดึง	5.000	ชุด	1,000.00	5,000.00	310.00	1,550.00	6,550.00	
	- ค่าเดินสายไฟ+สายไฟ ท่อ และอุปกรณ์	240.000	จุด	310.00	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00	

ประจวบ ชลวิริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:22:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราง Wire Way 100x100 มม.	117.000	ม.	190.00	22,230.00	57.00	6,669.00	28,899.00	
	- พัดลมโจรติดเพดาน ขนาด Ø 16" พร้อมอุปกรณ์	48.000	ชุด	1,360.00	65,280.00	345.00	16,560.00	81,840.00	
	- สวิตซ์พัดลมโจร	8.000	ชุด	200.00	1,600.00	80.00	640.00	2,240.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งงานไฟฟ้า	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ระบบสายล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	12,000.00	24,000.00	1,800.00	3,600.00	27,600.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			100,704.25	419,390.25	11,112.00	59,059.00	478,449.25	
12	อื่นๆ								
	- ราวสแตนเลส	99.510	ม.	2,800.00	278,628.00	0.00	0.00	278,628.00	
	- ราวสแตนเลส ห้องน้ำคนพิการ	13.650	ม.	3,500.00	47,775.00	0.00	0.00	47,775.00	
	- กระดานไวท์บอร์ด	8.000	ชุด	14,000.00	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	


ประจวบ ชลวิริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:22:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายอาคาร (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	52,300.00	470,403.00	0.00	0.00	470,403.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								8,895,824.50	

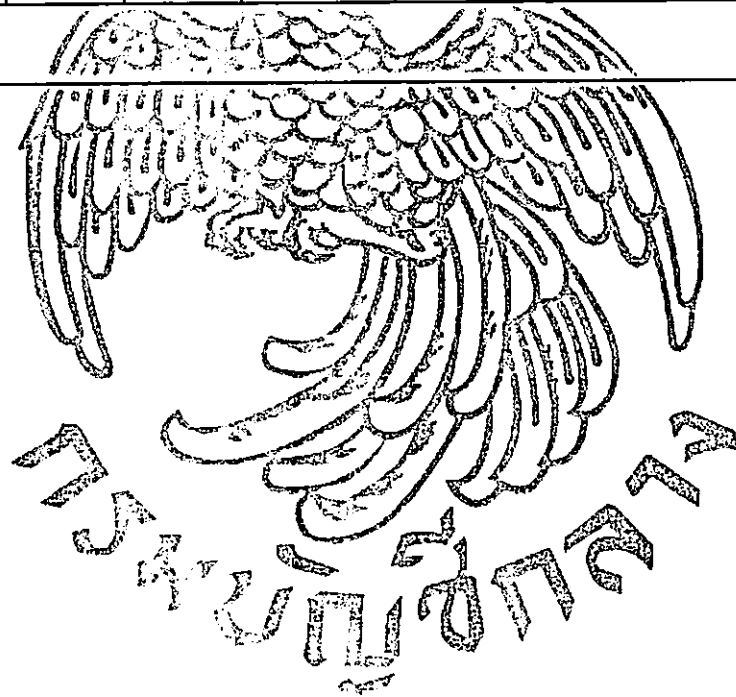

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์		รวม					2,700.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								2,700.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,700.00

บาท ต่อ 1 หน่วย


ประจวบ ชลวีริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:29:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ติดตั้งเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์								
	1.1 ติดตั้งเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้งขนาด15ปอนด์	3.000	ชุด	900.00		0.00	0.00	2,700.00	
	รวมค่าติดตั้งเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์			900.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

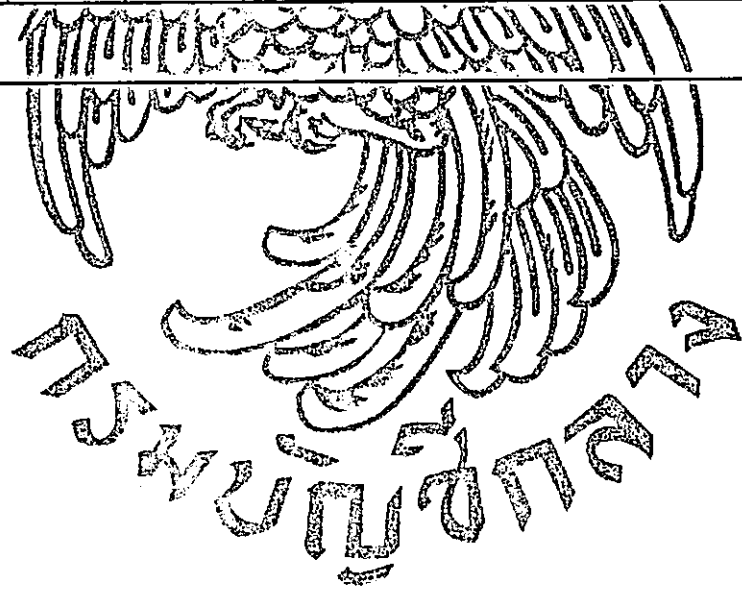

ประจวบ ชลวิริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:29:02

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้งมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	รถเครน	3.000	วัน	25,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			25,500.00	

ประจวบ ชลวีริยะกุล

11 พฤศจิกายน 2564 13:30:54

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ รถเครน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่ _____
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ _____

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

วางแผนพื้นสำเร็จ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	รถเครน	8,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	8,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,500.00	